


Panel LED Redondo Embutido

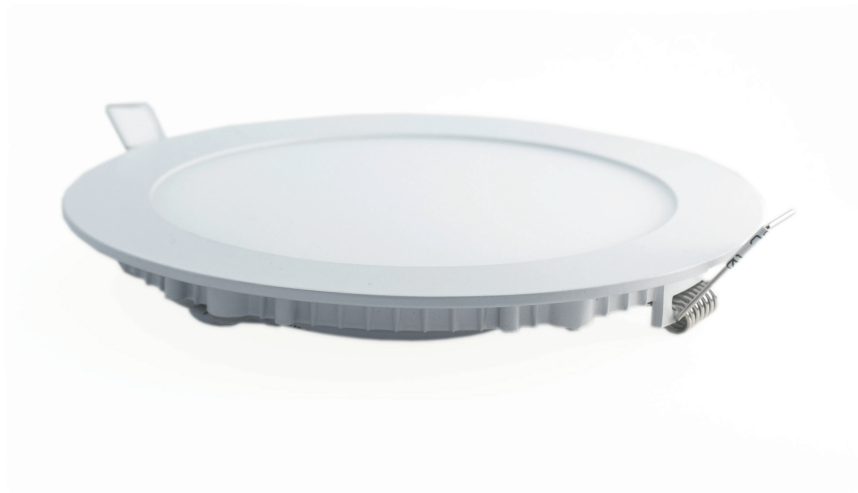

Panel LED Redondo Embutido 25W

3.000/4.000/5.000K

1.900lm

120°

30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Ideal para montaje en cielo falso



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Dimeable opcional

Panel LED Redondo Embutido 25W

Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

Características generales

Iluminación_ uniforme

Material_ aluminio

Tipo de led_ SMD2835

Flujo luminoso_ 1.900 lm.


Ángulo_ 120°

Color del cuerpo_ blanco


Vida útil_ 30.000hrs.

Instalación_ embutido

Fotometría

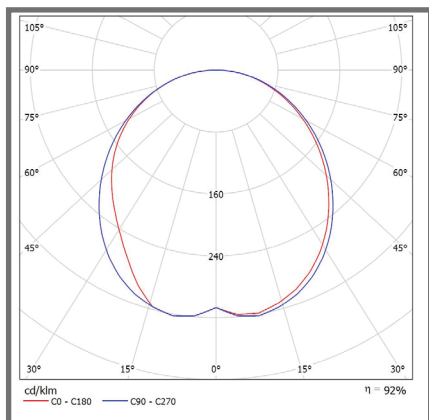


Vida útil: 30.000

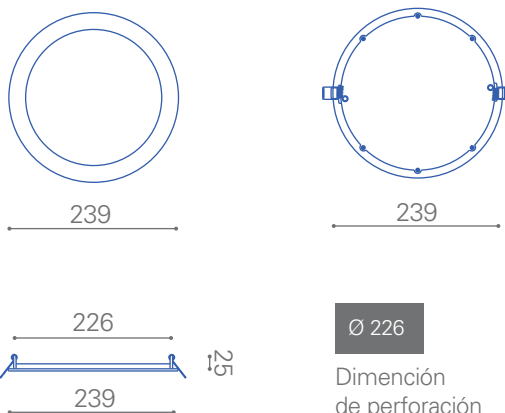

Variables

50400029	50400046	50400030
25W	25W	25W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC

Incluye



Driver Megabright


F.P._>0.95

THD_<15%


Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en cielo falso

CRI
80

IP20



RoHS

CE

F

