

## Panel LED Redondo Embutido



### Panel LED Redondo Embutido 9W

3.000/4.000/5.000K  
600 lm  
120°  
30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Ideal para montaje en cielo falso



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Dimeable opcional

## Panel LED Redondo Embutido 9W

### Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

### Características generales

Iluminación\_ uniforme

Material\_ aluminio

Tipo de led\_ SMD2835

Flujo luminoso\_ 600 lm.


Ángulo\_ 120°

Color del cuerpo\_ blanco


Vida útil\_ 30.000hrs.

Instalación\_ embutido

### Fotometría

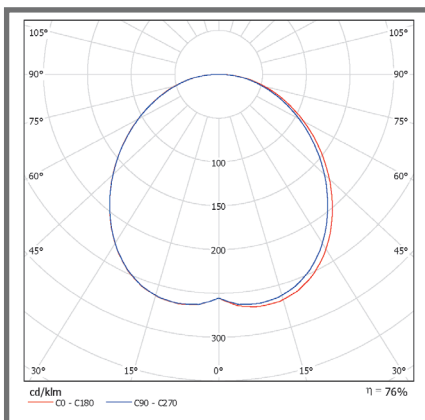


Vida útil: 30.000

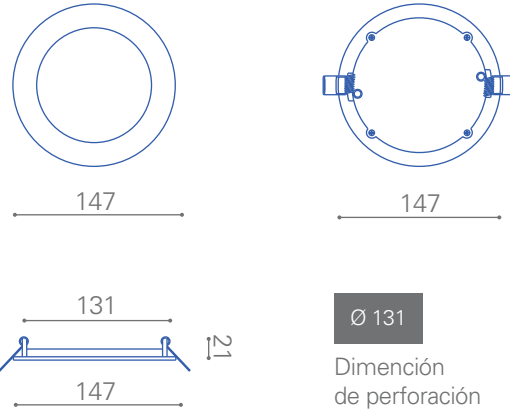

### Variables

50400009	50400010	50400011
9W	9W	9W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC

### Incluye



**Driver Megabright**


F.P.\_>0.95

THD\_<15%


### Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación  
general



Para montaje  
en cielo falso

CRI  
80

IP20



RoHS

CE

F

