

Panel LED Redondo Sobrepuesto



Panel LED Redondo Sobrepuesto 18W

3.000/4.000/5.000K

1.350 lm

120°

30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para montaje en cielo



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz




Dimeable opcional

Panel LED Redondo Sobrepuesto 18W

Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

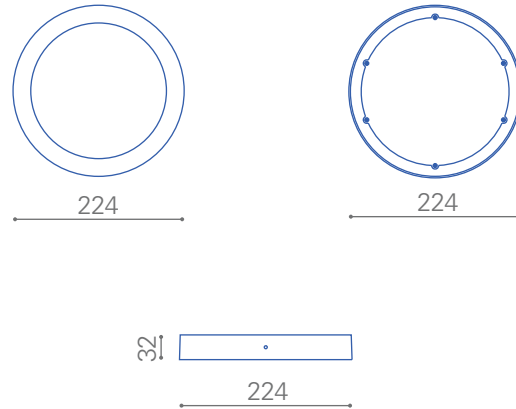


Características generales

- Iluminación_ uniforme
- Material_ aluminio
- Tipo de led_ SMD2835
- Flujo luminoso_ 1.350lm.
- Ángulo_ 120°
- Color del cuerpo_ blanco
- Vida útil_ 30.000hrs.
- Instalación_ sobrepuesto

Variables


50400037	50400058	50400038
18W	18W	18W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC

Incluye



Driver Megabright
F.P._>0.95
THD_<15%


Fotometría

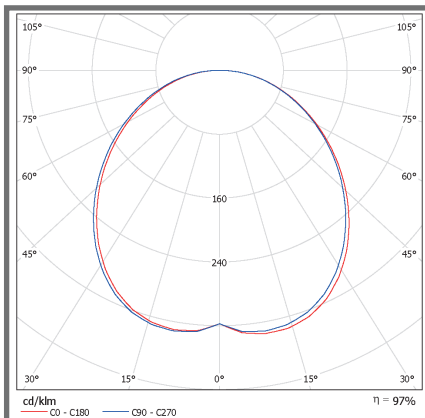


Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación general



Para montaje en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI 80

IP20



RoHS

CE

F

