

Panel LED Rectangular



Panel LED Rectangular 40W

4.000K
3.200 lm
120°
30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para diferentes montajes



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto




Único color de luz



Dimeable opcional

Panel LED Rectangular 40W



Uso interior

Línea de productos aplicables al área comercial, oficinas, establecimientos hospitalarios y educacionales.

Características generales

- Iluminación_ uniforme
- Material_ aluminio
- Tipo de led_ SMD4014
- Flujo luminoso_ 3.200 lm.
- Ángulo_ 120°
- Color del cuerpo_ blanco
- Vida útil_ 30.000hrs.
- Instalación_ embutido/colgante/sobrepuesto

Variables


50400040

40W

4.000K


85-265V AC

Incluye




**Driver
Megabright**

F.P._>0.90
THD_<15%



**Kit de
suspensión**
de acero
Opcional.


Fotometría

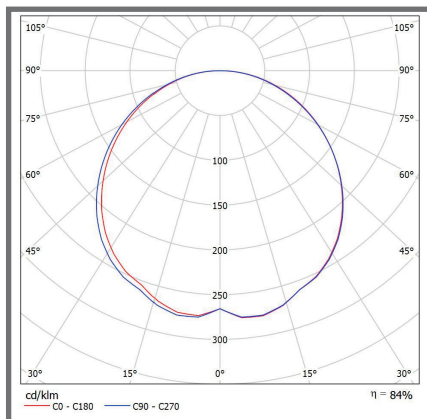


Finalidad del Producto




Indoor



Iluminación
general



Para montaje
embutido



Para montaje
suspendido



Para montaje
sobrepuesto

Vida útil: 30.000

CRI
80

IP20



RoHS

CE

F

