

Panel LED Redondo Sobrepuesto



Panel LED Redondo Sobrepuesto 25W

3.000/4.000/5.000K

1.800 lm

120°

30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para montaje en cielo



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Dimeable opcional

Panel LED Redondo Sobrepuesto 25W

Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

Características generales

Iluminación_ uniforme

Material_ aluminio

Tipo de led_ SMD2835


Flujo luminoso_ 1.800 lm.

Ángulo_ 120°

Color del cuerpo_ blanco

Vida útil_ 30.000hrs.


Instalación_ sobrepuesto

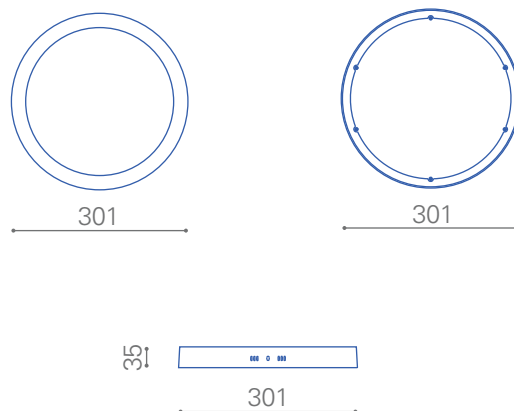

Variables

50400050	50400051	50400025
25W	25W	25W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC

Incluye




Driver Megabright

F.P._>0.95

THD_<15%


Fotometría

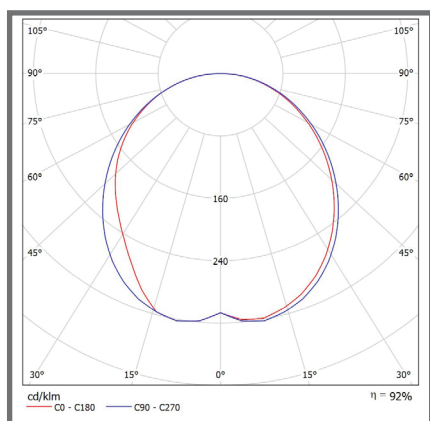


Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI
80

IP20



RoHS

CE

F

