

Panel LED Redondo Sobrepuesto



Panel LED Redondo Sobrepuesto 9W

3.000/4.000/5.000K

700 lm

120°

30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para montaje en cielo



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Dimeable opcional

Panel LED Redondo Sobrepuesto 9W



Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

Características generales

Iluminación_ uniforme
Material_ aluminio
Tipo de led_ SMD2835
Flujo luminoso_ 700 lm.
Ángulo_ 120°
Color del cuerpo_ blanco
Vida útil_ 30.000hrs.
Instalación_ sobrepuesto


Fotometría

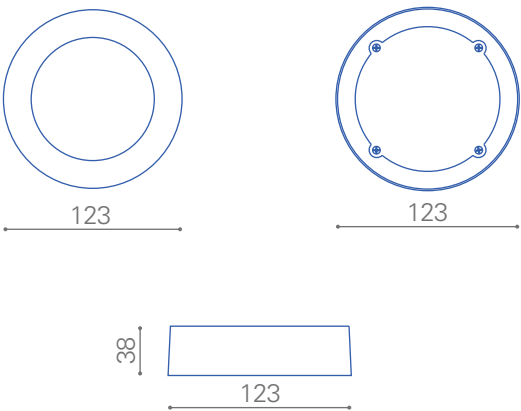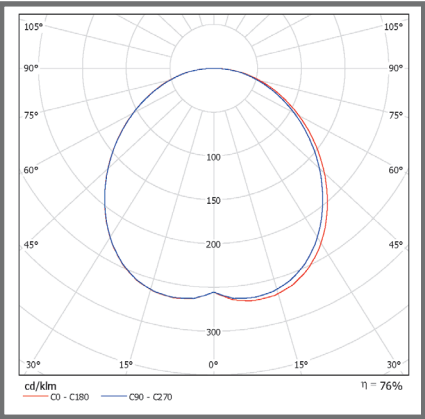

Variables

50400052	50400053	50400035
9W	9W	9W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC

Incluye




Driver Megabright
F.P._>0.95
THD_<15%

Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI
80

IP20



RoHS

CE

F

