

Panel LED Redondo Sobrepuesto



Panel LED Redondo Sobrepuesto 12W

3.000/4.000/5.000K

840 lm

120°

30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para montaje en cielo



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto




Diversos colores de luz



Dimeable opcional

Panel LED Redondo Sobrepuesto 12W

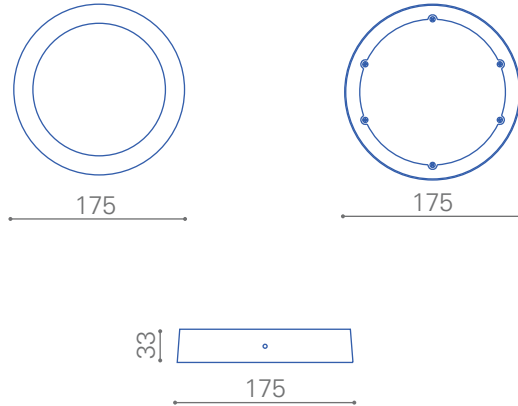

Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.


Características generales

Iluminación_ uniforme
 Material_ aluminio
 Tipo de led_ SMD2835
 Flujo luminoso_ 840 lm.
 Ángulo_ 120°
 Color del cuerpo_ blanco
 Vida útil_ 30.000hrs.
 Instalación_ sobrepuesto

Variables


50400054	50400055	50400036
12W	12W	12W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC

Incluye



Driver Megabright
 F.P._>0.95
 THD_<15%


Fotometría

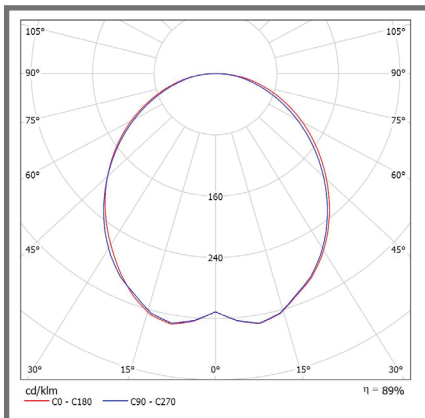

Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación general



Para montaje en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI 80

IP20



RoHS

CE

F

