

Panel LED Redondo Sobrepuesto



Panel LED Redondo Sobrepuesto 6W

3.000/4.000/5.000K
330 lm
120°
30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para montaje en cielo



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto




Diversos colores de luz



Dimeable opcional

Panel LED Redondo Sobrepuesto 6W

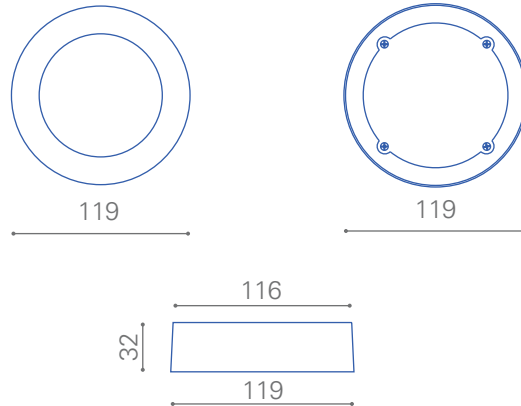

Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.


Características generales

Iluminación_ uniforme
 Material_ aluminio
 Tipo de led_SMD2835
 Flujo luminoso_ 330 lm.
 Ángulo_ 120°
 Color del cuerpo_ blanco
 Vida útil_ 30.000hrs.
 Instalación_ sobrepuesto

Variables

50400061	50400062	50400063
6W	6W	6W
3.000K	4.000K	5.000K
100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC

Incluye




Driver Megabright
 F.P._>0.95
 THD_<15%


Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación
 general



Para montaje
 en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI
 80

IP20



RoHS

CE

F

