

## Panel LED Redondo Embutido



### Panel LED Redondo Embutido 12W

3.000K  
1.000 lm  
120°  
30.000 hrs



Diversas distribuciones lumínicas



30.000 hrs vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Ideal para montaje en cielo falso



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz



Dimeable opcional

## Panel LED Redondo Embutido 12W



### Uso interior

Línea de productos aplicables al área hogar, comercial, oficinas y establecimientos públicos.

### Características generales

- Iluminación\_ uniforme
- Material\_ aluminio
- Tipo de led\_ SMD2835
- Flujo luminoso\_ 1.000 lm.
- Ángulo\_ 120°
- Color del cuerpo\_ blanco
- Vida útil\_ 30.000hrs.
- Instalación\_ embutido

### Fotometría

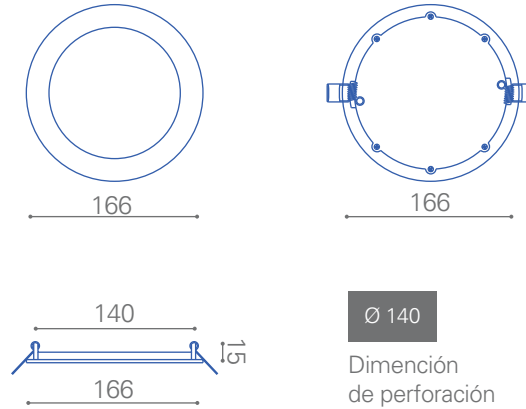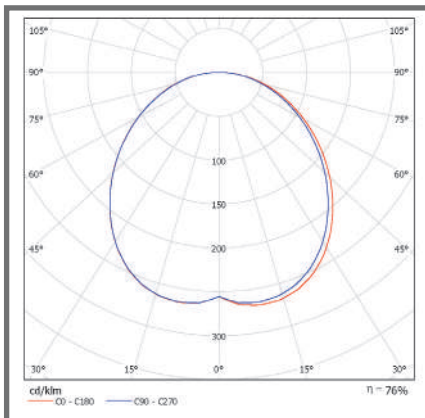

### Variables


50400012

12W

3.000K

100-240V AC


### Incluye




**Driver Megabright**

F.P.\_>0.95  
THD\_<15%

### Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación  
general



Para montaje  
en cielo falso

Vida útil: 30.000

CRI  
80

IP44



RoHS

CE

F

