


## Panel LED Backlight



### Panel LED Cuadrado 45W

4.000°/6.000°K  
4.000 lm  
120°  
Larga vida útil

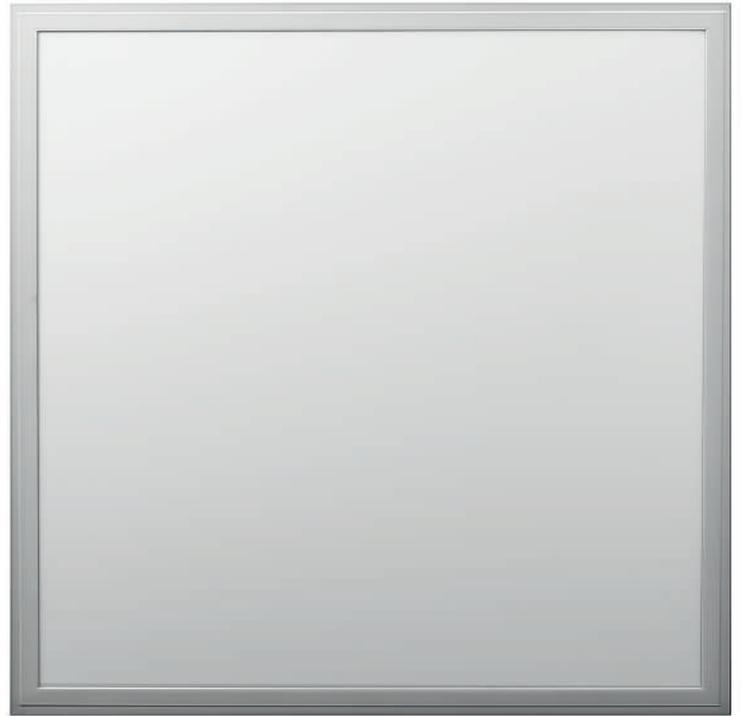

Diversas distribuciones lumínicas



Larga vida útil



Disipador de temperatura



Dimensiones en milímetros



Proporcionalidad lumínica



Para diferentes montajes



Único color de cuerpo



Dimensiones reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores de luz




Dimeable opcional

## Panel LED Cuadrado 45W

### Uso interior

Línea de productos aplicables al área comercial, oficinas, establecimientos hospitalarios y educacionales.

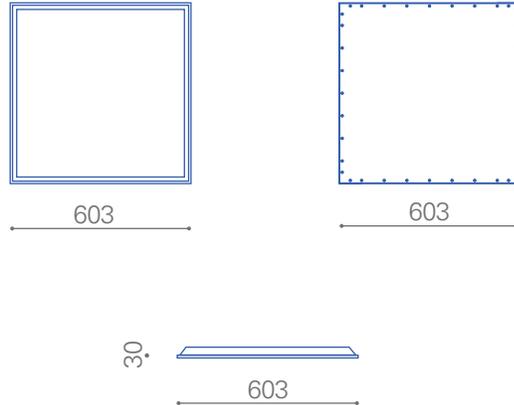


### Características generales

- Iluminación\_ uniforme
- Material\_ aluminio
- Tipo de led\_ SMD2835
- Flujo luminoso\_ 4.000 lm.
- Ángulo\_ 120°
- Color del cuerpo\_ blanco
- Larga vida útil
- Instalación\_ embutido/suspendido/sobrepuesto


### Variables

50500040	50500060
45W	45W
4.000K	6.000K
220-240V	220-240V

### Incluye




**Driver Megabright**  
F.P.\_>0.9  
THD\_<20%



**Kit de suspensión**  
de acero  
Opcional.


### Fotometría

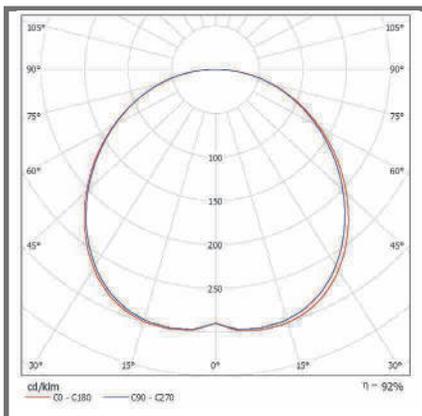


### Finalidad del Producto




Indoor




Iluminación general



Para montaje embutido



Para montaje suspendido



Para montaje sobrepuesto

Larga vida útil

CRI 80

IP20



RoHS

CE

F

