


INTERLIGHT


SKU 50600100

Luminaria LED
Eco Sustentable 

Proyector LED con Panel Solar 100W

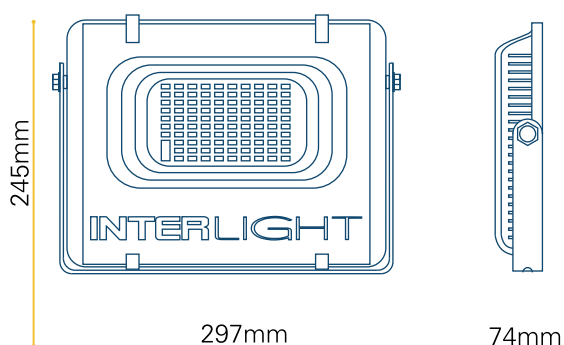

Largo del cable: 400mm

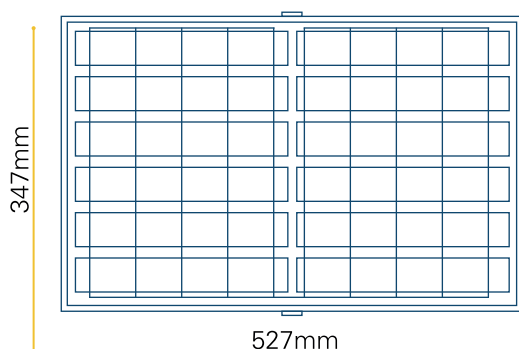

Largo del cable: 4450mm



Proyector Exterior LED 100W con Panel Solar y Control Irda

Características generales

Potencia_ 100W

Entrada_ Panel solar

Montaje_ A muro

Temperatura_ 6.000K

Iluminación_ uniforme

Material_ Vidrio reforzado, aluminio inyectado

Accesorios_ Control (baterías incluidas), pernos y ángulo metálico

Embalaje_ Doble caja panel y proyector



Ángulo de
luz 180°



Larga
vida útil



Disipador de
temperatura



Panel
Solar a distancia



Proporcionalidad
luminica




Para ambientes
Externos



Único color
de cuerpo



No contiene
mercurio



Tecnología LED



Dimensiones en
milímetros



Usar de
manera abierta



No emite
rayos UV

100% Ahorro Energético

Distribuido en Chile por Downlight - Presidente Eduardo Frei Montalva 2450,
Renca - Tel 562 2646 9000 - contacto@downlight.cl - www.downlight.cl



Interruptor
de Tiempo



Control de luz
inteligente



Control
remoto




IP65
Uso
Exterior

INTERLIGHT

Montaje de Proyector Solar y Panel Solar

● Panel Solar



● Proyector LED



● Tornillos



● Control remoto



● Soporte



Método de Operación

- Use el conector MC4 para conectar el proyector al panel solar.
- El proyector está ahora listo para su uso. También puede usar el control para cambiar los modos de iluminación o el brillo.
- Use el control remoto para apagar el proyector.

Método de Operación

Accesorios: 1- Proyector LED 2- Panel Solar
3- Adaptador de panel solar con tornillos



Fije el soporte
al panel con los
tornillos



Fije el panel
a la pared




Fije el proyector
a la pared



Conecte el panel
y el proyector con
el cable incluido



Install on the Wall



Coloque las baterías
en el control remoto




Presione ON y
luego AUTO



1



Precauciones para la instalación del Panel

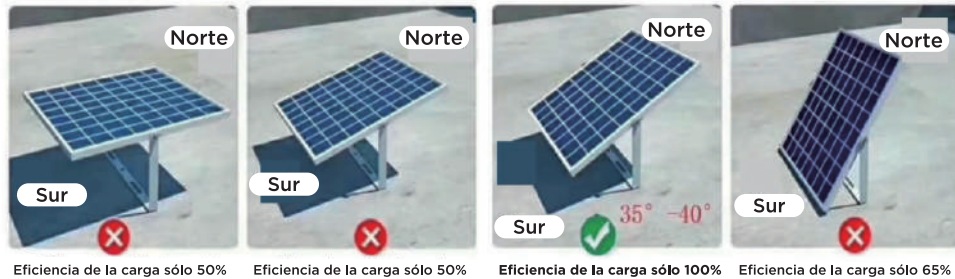

Precauciones para la instalación del Panel

- 1- Limpie con regularidad el panel solar con una toalla húmeda para garantizar su óptimo desempeño
- 2- No use ningún tipo de solvente para su limpieza y sea cuidadoso con no ejercer mucha presión sobre el panel mientras lo limpia.

Problema	Posible Causa	Soluciones
La lámpara no funciona en lo absoluto	La fuente de luz está danada	Sustituir por la misma fuente
	La batería se ha agotado	Carga la batería
	La luz no funciona en el día	Cambia la configuración de la luz con el control remoto
	El positivo y el negativo del panel solar están conectados a la inversa	El positivo y el negativo del panel solar están conectados a la inversa
La batería no carga	Poca luminosidad sobre panel	Modifique ángulo de posición del panel



ATENCIÓN: El rendimiento de la luz solar variará según la época del año. Ofrecerá una mayor duración de la luz cuando haya tenido un día completo al sol en lugar de un día completo nublado.

El panel solar está separado del proyector LED, por lo que la potencia del panel solar no está limitada en comparación con las luces solares integradas

Control remoto: el control remoto puede encender o apagar la luz, incrementar o disminuir el brillo de la luz, configurar el tiempo de uso, si presionas AUTO la luz comenzará a encender en la oscuridad y apagarse en el día automáticamente.



Tornillos: los tornillos pueden sustituirse con otros tornillos sólo si encajan en el agujero del soporte y el panel solar.

Proyector: el proyector con batería integrada funciona de noche y se apaga de día automáticamente. Es resistente al agua y al polvo. Adecuado para uso exterior.